

DOLLE®



Hurtig og nem montering



Vejer ca. 25% mindre



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 36

0.99
U-value

Testet U-værdi:
0,99 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
1,12 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Nem at montere
Kan monteres af 1 person

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.
- » Isoleringen samt konstruktionen uden ramme i lemmen forhindrer varmetab.
- » Isoleret med 30 mm ekspanderet polystyren (EPS).

SPECIFIKATIONER



Sandwich konstruktion
30 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Max. højde: 39 cm
fra underkant af karm
til top af lukket stige



Karm: Grantræ
Højde: 11,5 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Grantræ
Bredde: 8,4 cm



3-delt stige med
12 trin i grantræ




Lem tykkelse: 36 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm
Farve: RAL 9010



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

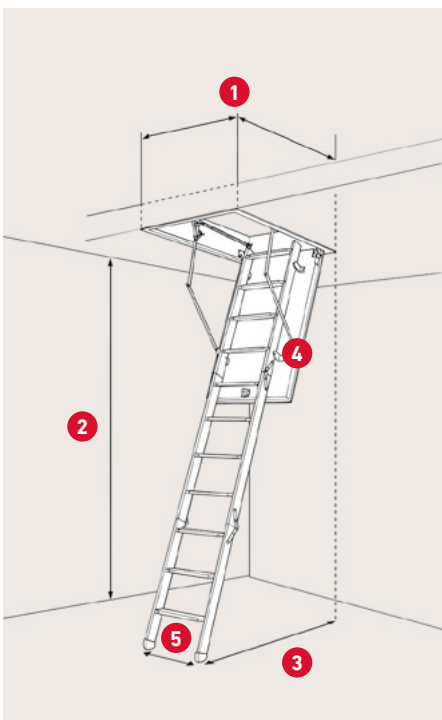

1	Varenr.	1038565	1038575
	DB-nr.	1746694	1746696
	Udvendige karm mål	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål	60 × 120 cm	70 × 120 cm

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 275 cm

3



Udladning v/70°:
122 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
151 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,2 cm
Materiale: Grantræ



Mulighed: Forlænger-
led - max. lofthøjde:
322,2 cm / 14 trin

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
Plastgerigt hvid, bredde 3,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
Tætningsbånd af imprægneret polypropylen	3018000	5384135
Forlængerled stige (47,2 cm / 3 trin) - max. lofthøjde 322,2 cm / 14 trin	1009251	1832686