


## Måltaking av brannstige fra vindu

Ved måltaging av stige fra øverste etasje til terreng oppgis: A-mål minus minst 60 cm = stigemål  
Dersom stigen skal ha flere utløserstasjoner, f. eks ved hvert vindu eller fra veranda i etasjene, oppgis i tillegg: B-mål eller C-mål.


Dersom veggen har pyntelister, vannbrett eller innhuk må slike mål oppgis. Stigen må da ha distansebraketter som tilvarer disse målene.  
Se siden under Tilleggsutstyr

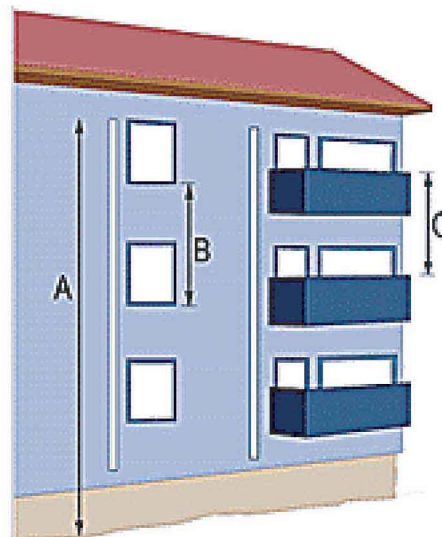

## Måltaking av stige fra veranda

Dersom stigen skal monteres inntil en veranda skal H-målet (fra verandagulvet til toppen av stigen) være minst 170 cm.  
D-målet (d.v.s. avstanden fra verandarekkverket til stigen) skal være minst 50 cm.

Stigen må avslutte minst 60 cm over terreng.  
Dersom veggen har pyntelister, vannbrett eller innhuk må slike mål oppgis. Stigen må da ha distansebraketter som tilvarer disse målene.  
Se siden under Tilleggsutstyr

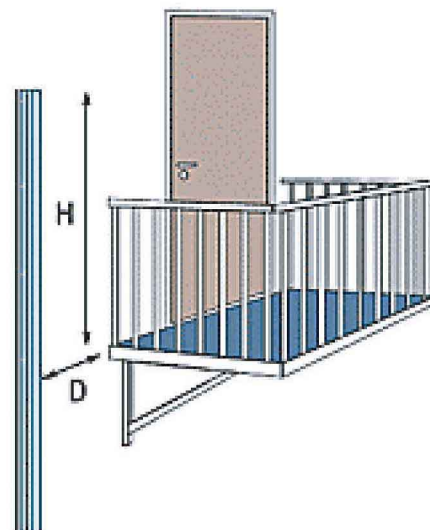

## Måltaking av Gesims stige

Ved bestilling av gesimsstiger må målene 1. og 2. oppgis. Vær nøye med å oppgi målene fra ytterkant takrenne til vegg.

Dersom det er langt fra vinduet og frem til stigen, anbefales håndløper. Ved bruk av håndløper anbefales skråstag.

Dersom veggen har pyntelister, vannbrett eller innhuk må slike mål oppgis (3). Stigen må da ha distansebraketter som tilvarer disse målene.  
Se siden under Tilleggsutstyr

