



Technisches Datenblatt  
technical datasheet

# Rondo Zink Plus

gültig / valid

von / from:

20.03.2023


bis / to:

	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	[mm]	600	700	800
max. Geschoßhöhe max. floor height	[mm]	3003	3003	3003
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	[mm]	3234	3234	3234
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	[mm]	3465	3465	3465
Auftrittstiefe tread depth	[mm]	196	213	223
Steigung rise	[mm]	207-231	207-231	207-231
freie Durchgangsbreite free passage width	[mm]	486	586	686
Geländerhöhe railing height	[mm]	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	[mm]	650	750	850
Drehung pro Stufe twist per step	[°]	29,6	25	21,9
Drehung des Podestes twist of the platform	[°]	60	60	60
Spindeldurchmesser spindle diameter	[mm]	127	127	127
Stufenstärke thickness of steps	[mm]	1,5	1,5	1,5
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	[mm]	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	[mm]	50	50	50




Material material	Rondo Zink Plus Rondo Zink Plus
Stufen steps	Stahl feuerverzinkt galvanised steel
Handlauf handrail	Aluminium pulverbeschichtet powdercoated aluminium
Spindelrohr spindle tube	Stahl feuerverzinkt galvanised steel
Geländerstab railing rod	Stahl feuerverzinkt galvanised steel


# Montagevarianten / assembling options

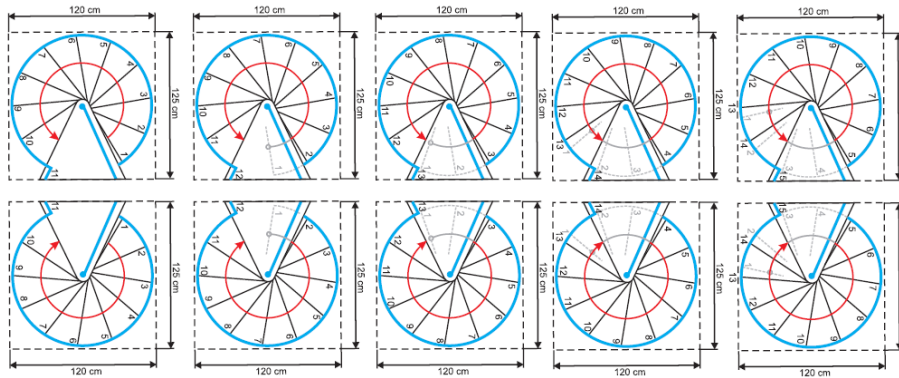

**Rondo Zink Plus 120 cm**

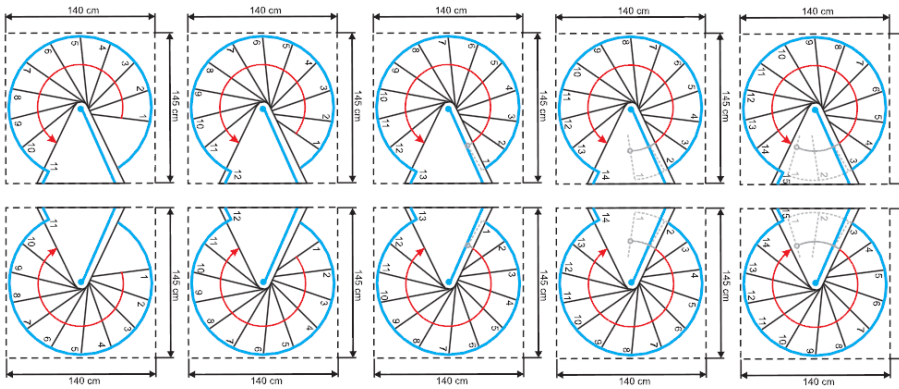

**Rondo Zink Plus 140 cm**

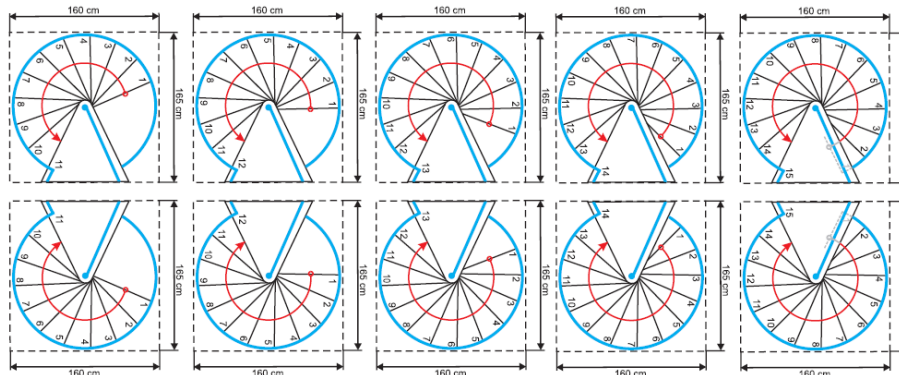

**Rondo Zink Plus 160 cm**